

SERIE R

ELEVADOR ELÉCTRICO DE TIJERA 4045R

JLG
reachingout®

Rendimiento

Altura de la plataforma (interior)	11,97 m	39 pies 3 pulg.
Altura de la plataforma (exterior)	8,8 m	29 pies
Capacidad de la plataforma (interior)	350 kg	770 lb
Capacidad de la plataforma (exterior)	250 kg	550 lb
Capacidad en la extensión de la plataforma	113 kg	250 lb
Tiempo de ascenso/descenso	73/48 segundos	
Altura máxima de conducción (exterior)	8,8 m	29 pies
Altura máxima de conducción (interior)	Altura total	
Peso*	3175 kg	7000 lb
Presión sobre el suelo	9,49 kg/cm ²	135 psi
Velocidad de conducción – en posición elevada	0,8 km/h	0,5 MPH
Velocidad de conducción – no elevada	3,2 km/h	2 MPH
Capacidad en pendientes	25%	
Radio de giro (interior)	Cero	
Radio de giro (exterior)	2,54 m	100 pulg.

*Algunas opciones o las normas de algunos países aumentarán el peso.

Especificaciones estándar

Fuente de alimentación

Baterías	4 x 12 V, 150 Ah
Cargador	Cargador de alta frecuencia de 27 A
Propulsión	Hidráulica en las ruedas delanteras

Depósito hidráulico

• Capacidad	30 L	7,9 galones EE. UU.
• Bomba	Engranajes de desplazamiento fijo	

Llantas

• Tamaño/tipo de la llanta (no dejan marcas)	406 x 127 mm	16 x 5 pulg.
--	--------------	--------------

Frenos

- Fricción de discos múltiples

Características estándar

- Controles proporcionales
- Indicador de estado de la batería
- Receptáculo de 110 V de CA en la plataforma
- Alarma de movimientos
- Cargador universal multifunciones de 27 A
- Bocina
- Contador de horas
- Alarma y luz de inclinación
- Puntos de sujeción de amarre
- Control de la plataforma desmontable, móvil
- Pernos niquelados
- Bujes del brazo de tijera que no necesitan lubricación
- Soporte de brazos para mantenimiento de la tijera
- Replegado de brazos con centralización automática
- Sistema activo de protección contra baches
- Puntos de elevación y amarre
- Cavidades para las horquillas del montacargas
- Extensión de la plataforma accionada con el pie de 91 cm (36 pulg.)
- Puertas articuladas de acero
- Ventana con inclinación variable
- Cable de descenso manual
- Plataforma de acero con superficie con diseño de diamantes
- Juntas de pivote que no necesitan grasa
- Puerto del analizador para los diagnósticos
- Frenado dinámico
- Escalera desmontable



Accesorios y opciones

- Cable enrollado de la caja de control de la plataforma
- Cubiertas de los motores de propulsión
- Manijas para desplegar la extensión
- Extintor de incendios
- Baliza ámbar intermitente
- Indicador digital de funciones múltiples (Multifunction Digital Indicator) (control de tierra)
- PAQUETE antivandalismo
- Cargador "Eagle Performance"
- Inversor de 900 W
- Alarma que responde al ruido ambiental
- Luces de trabajo de la plataforma
- Baterías (12 V – 185 Ah)
- Baterías (AGM) (12 V – 150 Ah)
- Protección de la plataforma
- Portatubos
- Transportador de paneles
- Estación de trabajo JLG


SERIE R

ELEVADOR ELÉCTRICO DE TIJERA 4045R

JLG
reachingout®

Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas.

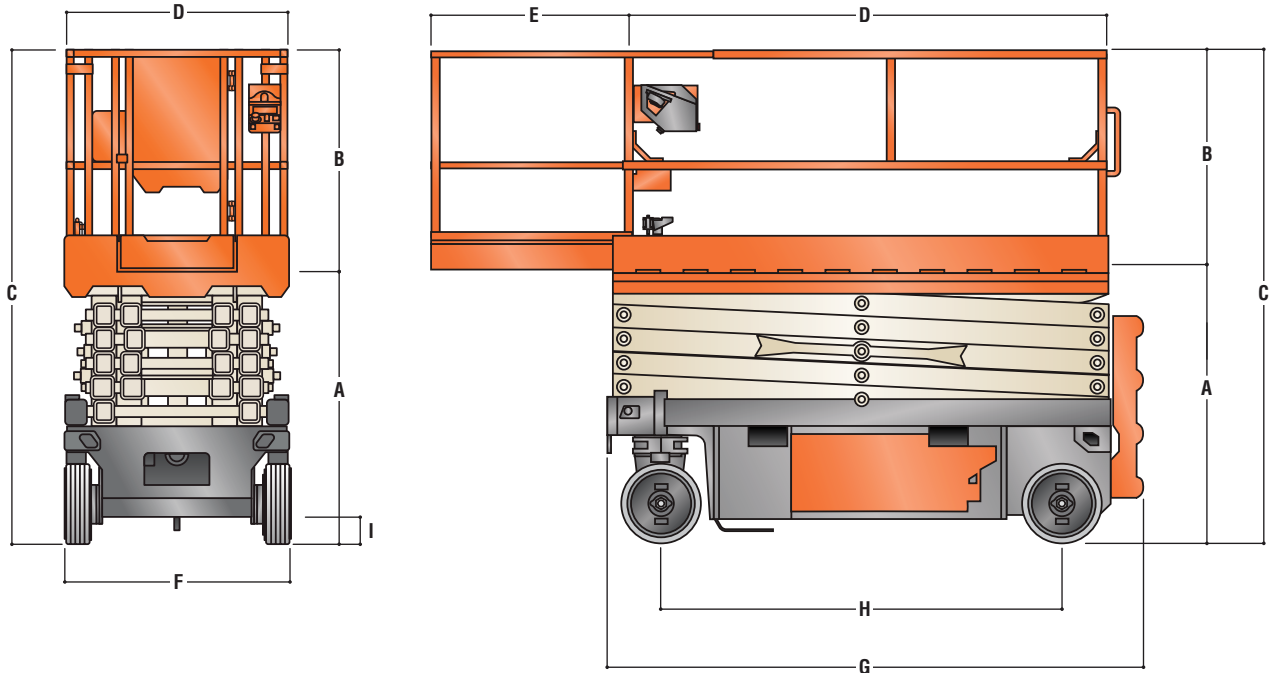

A. Altura de la plataforma – no elevada	1,40 m	55 pulg.
B. Altura de la barandilla de la plataforma	1,132 m	44 pulg.
C. Altura total	2,53 m	100 pulg.
D. Tamaño de la plataforma	1,05 x 2,43 m	41 x 96 pulg.
E. Extensión de la plataforma	91 cm	36 pulg.

F. Ancho total	114,3 cm	45 pulg.
G. Longitud total	2,71 m	106 pulg.
H. Distancia entre ejes	2,03 m	80 pulg.
I. Espacio libre al suelo	12,7 cm	5 pulg.

La Garantía "1 y 5" de JLG

JLG Industries, Inc. respalda sus productos con su exclusiva garantía "1 y 5". Proporcionamos cobertura para todos los productos durante un (1) año completo y cubrimos todos los componentes estructurales principales especificados durante cinco (5) años. Debido a las mejoras continuas de los productos, nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o equipo sin previa notificación. Esta máquina cumple con, o supera, los reglamentos OSHA correspondientes en 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.6 y la norma CSA CAN3-B354.2-M82, de la manera en que fue fabricada originalmente y para las aplicaciones para las que fue diseñada.

Pieza N°: 6161024
Impreso en EE. UU.

JLG

JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533 EE. UU.
Teléfono +1 717-485-5161
Línea sin cargos en EE. UU. +1 877-JLG-LIFT
Fax +1 717-485-6417
www.jlg.com

Una empresa de Oshkosh Corporation